



### ■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 内置主动式PFC功能,PF>0.93
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 具有恒流限制回路
- 体积小:33mm厚
- LED电源指示灯
- 100%满载老化
- 开关工作频率: PFC:67KHZ,PWM:134KHz
- 3年保固


### 电气规格



型号		SP-75-3.3	SP-75-5	SP-75-7.5	SP-75-12	SP-75-13.5	SP-75-15	SP-75-24	SP-75-27	SP-75-48	
输出	直流电压	3.3V	5V	7.5V	12V	13.5V	15V	24V	27V	48V	
	额定电流	15A	15A	10A	6.3A	5.6A	5A	3.2A	2.8A	1.6A	
	电流范围	0 ~ 15A	0 ~ 15A	0 ~ 10A	0 ~ 6.3A	0 ~ 5.6A	0 ~ 5A	0 ~ 3.2A	0 ~ 2.8A	0 ~ 1.6A	
	额定功率	49.5W	75W	75W	75.6W	75.6W	75W	76.8W	75.6W	76.8W	
	纹波与噪声 (最大)备注2	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	80mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	100mVp-p	
	电压调整范围	3.14 ~ 3.63V	4.75 ~ 5.5V	7.13 ~ 8.25V	11.4 ~ 13.2V	12.8 ~ 14.9V	14.3 ~ 16.5V	22.8 ~ 26.4V	25.7 ~ 29.7V	45.6 ~ 52.8V	
	电压精度备注3	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	
	启动、上升时间	800ms, 60ms(满载时)									
保持时间(Typ.)	36ms(满载时)										
输入	电压范围备注5	85 ~ 264VAC或120 ~ 370VDC									
	频率范围	47 ~ 63Hz									
	功率因素(Typ.)	PF>0.93/230VAC				0.96/115VAC(满载时)					
	效率(Typ.)	70%	76%	79%	81%	82%	82%	83%	83%	83%	
	交流电流(Typ.)	1.3A/115VAC		0.7A/230VAC							
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 45A/230VAC									
	漏电流	<2mA / 240VAC									
保护	过负载	额定输出功率的105%~150% 保护模式:恒电流限制, 负载异常条件移除后可自动恢复									
	过电压	3.8 ~ 4.46V	5.75 ~ 6.75V	8.63 ~ 10.13V	13.8 ~ 16.2V	15.53 ~ 18.23V	17.25 ~ 20.25V	27.6 ~ 32.4V	31.05 ~ 36.45V	55.2 ~ 64.8V	
功能	遥控(可选)	CN3:4 ~ 10VDC 电源关机, <0 ~ 0.8VDC 电源开机									
环境	工作温度	-10~+60°C (请参考"减额曲线")									
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝									
	储存温度、湿度	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH									
	温度系数	±0.05%/°C (0 ~ 50°C)									
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟									
安规和电磁兼容(备注4)	安全规范	UL60950-1, TUV EN60950-1 认证通过									
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC									
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH									
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3									
其它	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; ENV50204, EN55024, A级轻工业标准									
备注	MTBF	≥208.8K hrs. MIL-HDBK-217F (25°C)									
	尺寸	179*97*33mm (L*W*H)									
	包装	0.58Kg; 20pcs/12Kg/0.64CUFT									
<p>1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25°C环境温度下进行量测。                  2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。                  3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。                  4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。                  EMC测试方法的指引, 请参照明纬公司网站<a href="http://www.meanwell.com.cn">http://www.meanwell.com.cn</a>上的"EMI测试声明书"。                  5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照减额曲线图。</p>											

### ■ 机构尺寸

机壳型号:920A 单位:mm

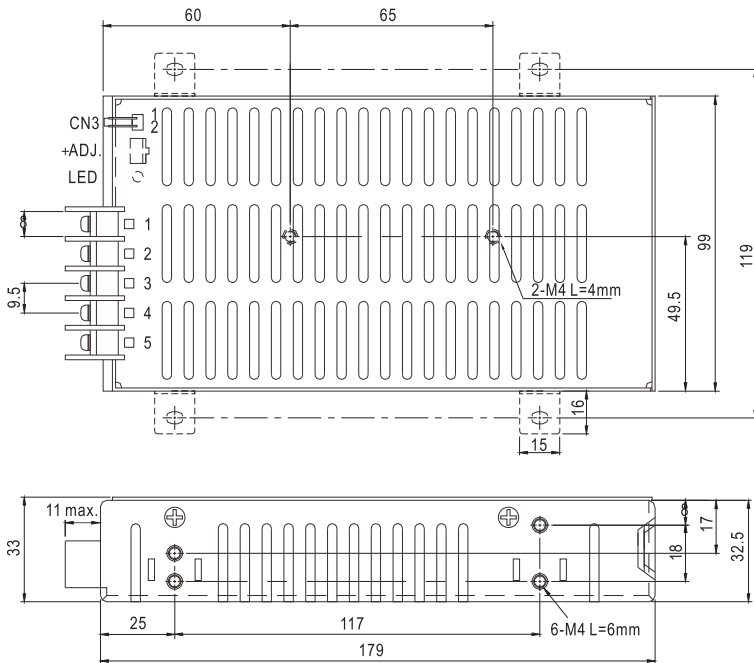

端子台脚位定义


引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	DC OUTPUT +V	4	AC/N
2	DC OUTPUT -V	5	AC/L
3	FG $\perp$		

遥控开/关(CN3): Molex 5046-02或同等级品(可选)


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	RC-	Molex 5051 或同等级品	Molex 2759 或同等级品
2	RC+		

### ■ 方框图

PFC频率: 67KHz  
PWM频率: 134KHz

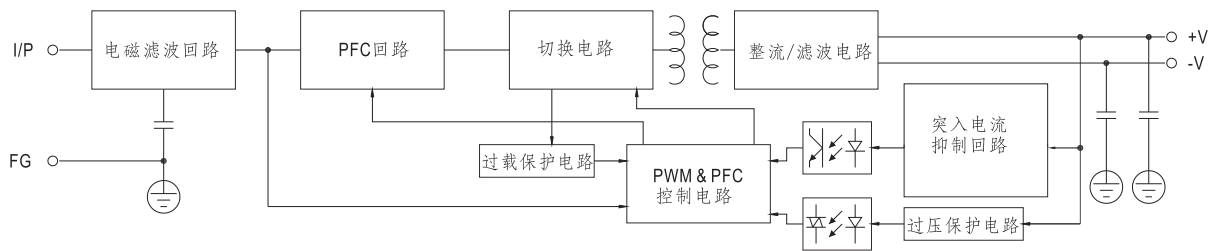

### ■ 减额曲线

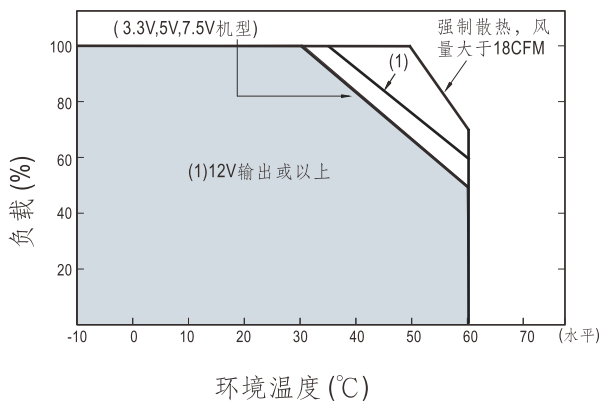

### ■ 静态特性曲线

