


# DC/DC 模块电源

URA\_YMD-10WR3 & URB\_YMD-10WR3 系列

# MORNSUN®

10W, 超宽电压输入, 隔离稳压正负双路/单路  
DIP 封装, DC-DC 模块电源

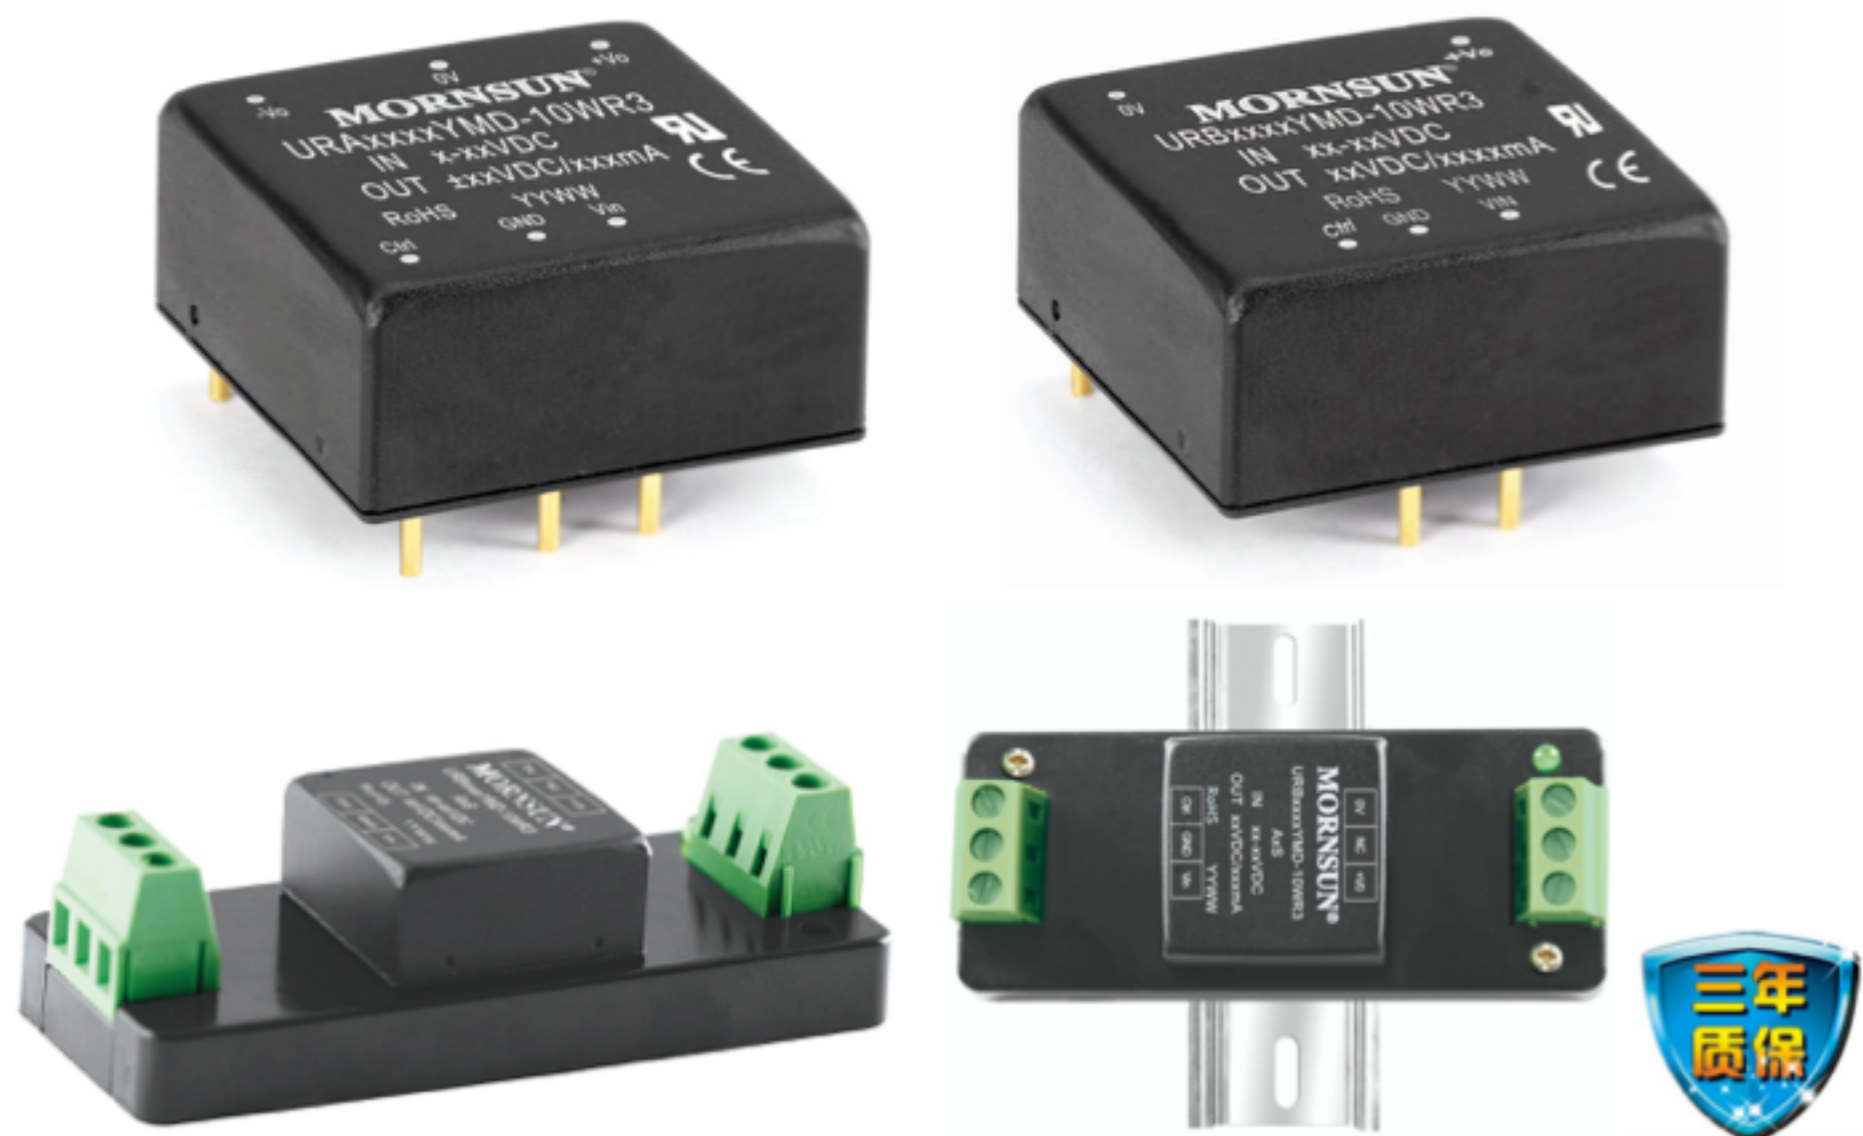

**UL**® US **CE** **CB** 专利保护 **RoHS**

## 产品特点

- 超宽输入电压范围 (4:1)
- 效率高达 88%
- 空载功耗低至 0.12W
- 隔离电压 1500VDC
- 输入欠压, 输出短路、过流、过压保护
- 工作温度范围: -40°C to +85°C
- 裸机满足 CISPR32/EN55032 CLASS A
- A2S (接线式) 和 A4S (TS35 导轨式) 产品型号具有输入防反接功能
- 通过 IEC60950, UL60950, EN62368 认证
- 满足 EN50155 认证
- 国际标准引脚方式

URA\_YMD-10WR3 & URB\_YMD-10WR3 系列产品输出功率为 10W, 4:1 超宽电压输入范围, 效率高达 88%, 1500VDC 的常规隔离电