

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器

UN3232E


特点

- ◆ 3.0V~5.5V 电源供电;
- ◆ 双通道;
- ◆ 120kbps 通讯速率;
- ◆ 15kV HBM 静电保护;
- ◆ 8kV IEC-4100-4-2 接触放电;
- ◆ 具体较强的抗噪能力;


应用领域

- ◆ 点对点通讯;
- ◆ 工业控制自动化;
- ◆ 安防系统;
- ◆ 智能仪表;
- ◆ 道路交通控制自动化;
- ◆ 楼宇自控系统;
- ◆ 运动控制系统;
- ◆ 电平转换器;

产品外形图

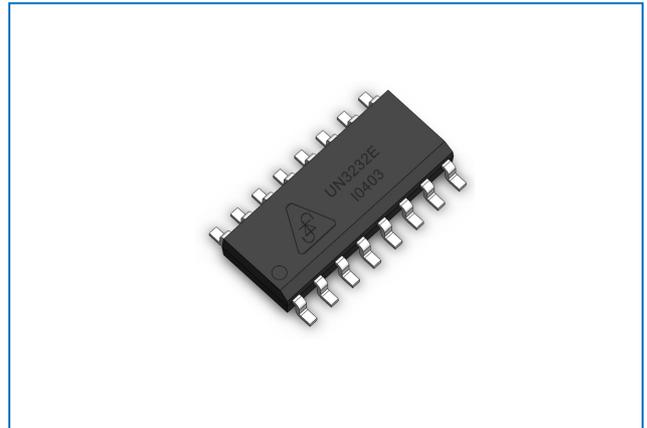

引脚分布图

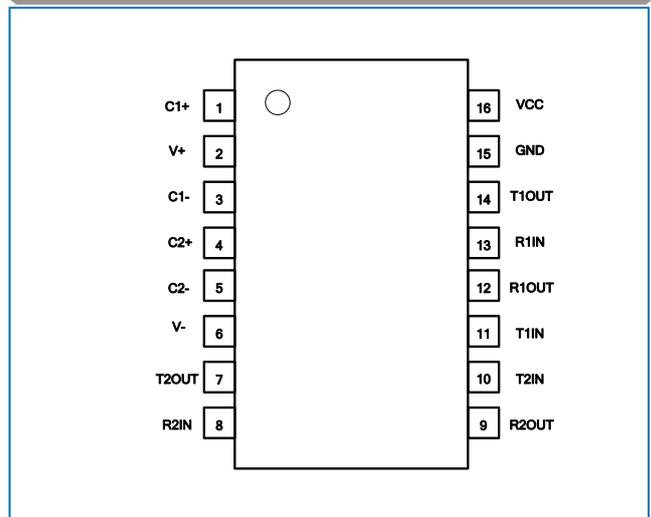

产品概述

UN3232E 是一款 3.3V 供电、双通道、低功耗、高静电防护 ESD 保护，完全满足 TIA/EIA-232 标准要求的 RS-232 收发器。

UN3232E 包括两个驱动器和两个接收器，具有增强形 ESD 保护功能，达到 15KV 以上 HBM ESD、8kV IEC-4100-4-2 接触放电保护能力。

在 3.3V 电源供电下，电荷泵仅需四个 0.1uF 的外部电容，速率可达到 120Kbps 无差错数据传输，两者均可独立使能与关闭。每一路驱动器与接收器均可独立使用。

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器
UN3232E
极限参数

参数	符号	大小	单位
电源电压	VCC	-0.3~+6	V
倍压引脚	V+	VCC-0.3~+7	V
反向电压引脚	V-	+0.3~-7	V
V++ V-		+13	V
发送器输入引脚	T1IN、T2IN	-0.3~+6	V
接收器输入引脚	R1IN、R2IN	±25	V
发送器输出引脚	T1OUT、T2OUT	±13.2	V
接收器输出引脚	R1OUT、R2OUT	-0.3~VCC+0.3	V
工作温度范围		-40~85	°C
存储工作温度范围		-60~150	°C
焊接温度范围		300	°C
连续功耗	SOP16	760	mW

最大极限参数值是指超过这些值可能会使器件发生不可恢复的损坏。在这些条件之下是不利于器件正常运作的，器件连续工作在最大允许额定值下可能影响器件可靠性，所有的电压的参考点为地。

引脚定义

引脚序号	引脚名称	引脚功能
1	C1+	倍压电荷泵电容的正端
2	V+	倍压电荷泵电压端口
3	C1-	倍压电荷泵电容的负端
4	C2+	反相电荷泵电容的正端
5	C2-	反相电荷泵电容的负端
6	V-	反相电荷泵电压输出端
7	T2OUT	第二发送器信号输出端
8	R2IN	第二接收器信号输入端
9	R2OUT	第二接收器信号输出端
10	T2IN	第二发送器信号输入端
11	T1IN	第一发送器信号输入端
12	R1OUT	第一接收器信号输出端
13	R1IN	第一接收器信号输入端
14	T1OUT	第一发送器信号输出端
15	GND	地
16	VCC	电源

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器
UN3232E
供电电流

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
无负载供电电流	I_{sup}			2		mA

(如无另外说明, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$, 电容 $C1\sim C4=0.1\mu F$ 测得)

逻辑输入电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
逻辑控制低电平	V_{TTIN_L}	T1IN、T2IN 端口			0.8	V
逻辑控制高电平	V_{TTIN_H}	T1IN、T2IN 端口	2			V
逻辑控制迟滞		T1IN、T2IN 端口		0.3		V
输入逻辑电流	I_{TIN}	T1IN、T2IN 端口			± 1	μA

(如无另外说明, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$, 电容 $C1\sim C4=0.1\mu F$ 测得)

接收器输出电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器输出低电平	V_{ROL}	$I_{OUT}=1.6mA$, $V_{CC}=5V$ 或 $3.3V$			0.4	V
接收器输出高电平	V_{ROH}	$I_{OUT}=-0.5mA$, $V_{CC}=5V$ 或 $3.3V$	$V_{CC}-0.6$	$V_{CC}-0.1$		V

(如无另外说明, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$, 电容 $C1\sim C4=0.1\mu F$ 测得)

接收器输入电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
接收器输入范围	V_{RIN}		-25		+25	V
接收器输入低阈值	V_{RIL}	$V_{CC}=3.3V$	0.6	1.1		V
		$V_{CC}=5V$	0.8	1.5		V
接收器输入高阈值	V_{RIH}	$V_{CC}=3.3V$		1.5	2.4	V
		$V_{CC}=5V$		1.9	2.4	V
接收器输入迟滞				0.4		V
接收器输入阻抗	R_{RIN}		3	5	7	$k\Omega$

(如无另外说明, 典型值在 $V_{CC}=+3.3V$, $Temp=25^{\circ}C$, 电容 $C1\sim C4=0.1\mu F$ 测得)

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器
UN3232E
发送器输出电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
发送器输出摆幅	V_{TOUT}	所有发送器输出端带 3 kΩ到地负载	±4		±5	V
发送器输出阻抗	R_{TOUT}	VCC=0V, 发送器输入=±2V	300			Ω
发送器短路电流	I_{TSC}				±60	mA

(如无另外说明, 典型值在 VCC=+3.3V, Temp=25°C, 电容 C1~C4=0.1uF 测得)

开关特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
速率	Speed	RL=3kΩ, CL=1000pF		120		kbps
接收器传播延迟	t_{RPHL}	CL=150pF		2	8.5	us
	t_{RPLH}			2	8.5	us
$ t_{RPHL} - t_{RPLH} $				150		ns
$ t_{TPHL} - t_{TPLH} $				150		ns
发送器摆率	SR	RL=3kΩ~7 kΩ, CL=50pF~1000pF 从-3.0V~3.0V 或 3.0V~3.0V 摆率测试 电路见图 2、3。	4		30	V/us

(如无另外说明, 典型值在 VCC=+3.3V, Temp=25°C, 电容 C1~C4=0.1uF 测得)

ESD 保护

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
R1IN、R2IN T1OUT、T2OUT		人体模式 (HBM)		±15		KV
		空气放电		±15		KV
		接触放电		±8		KV

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器

UN3232E

测试电路

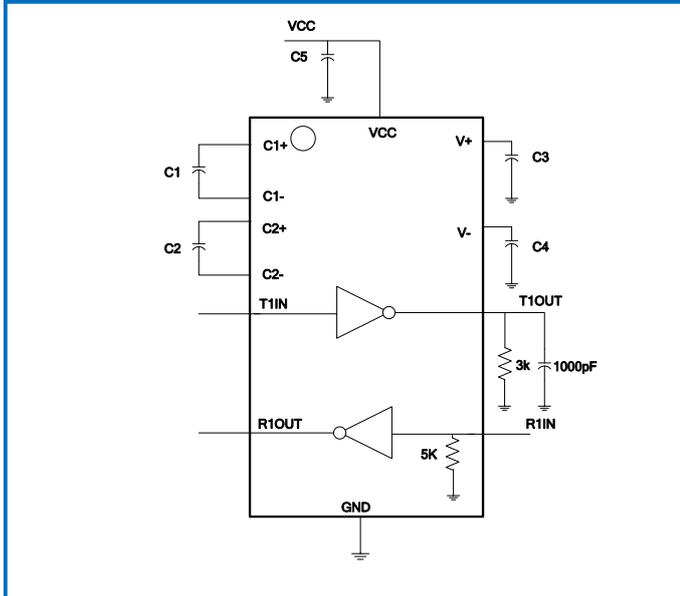


图 2 最小摆率测试电路

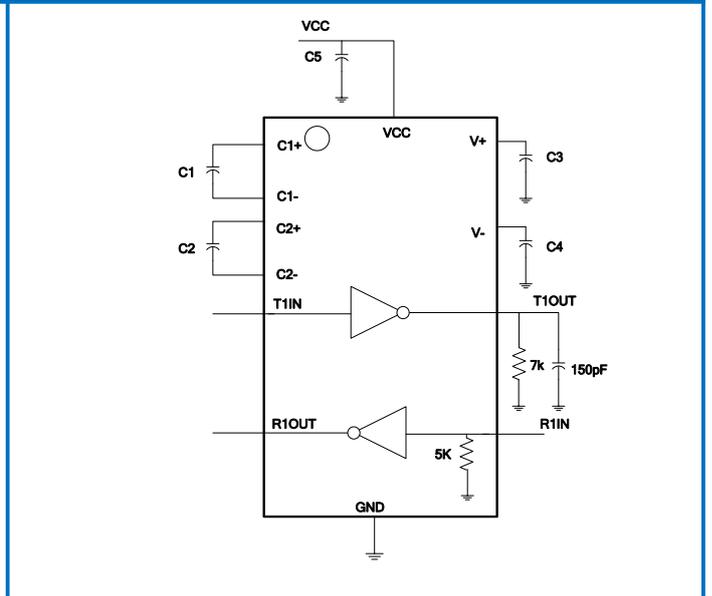


图 3 最大摆率测试电路

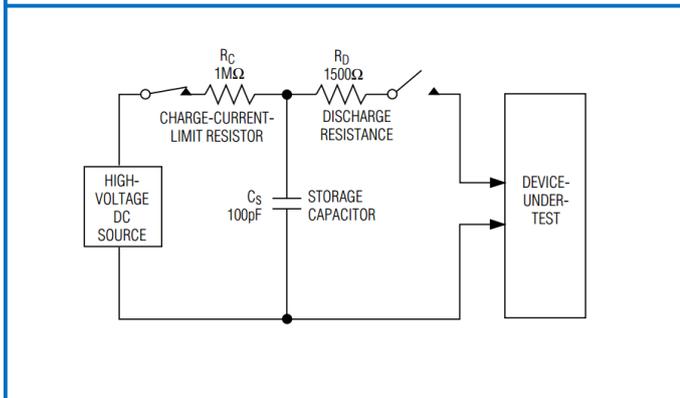


图 4 人体模式 ESD 测试模型

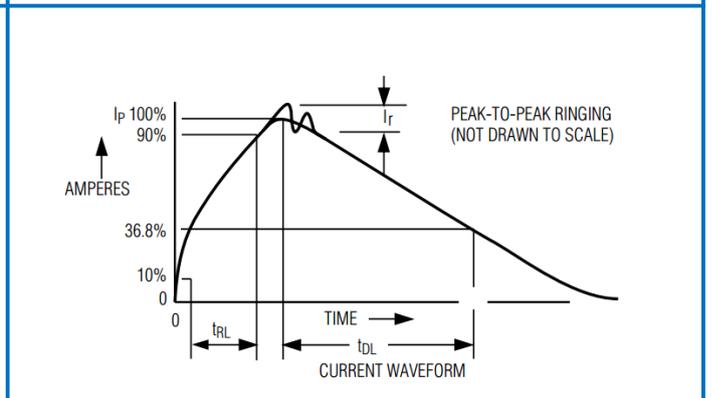


图 5 人体模式电流波形

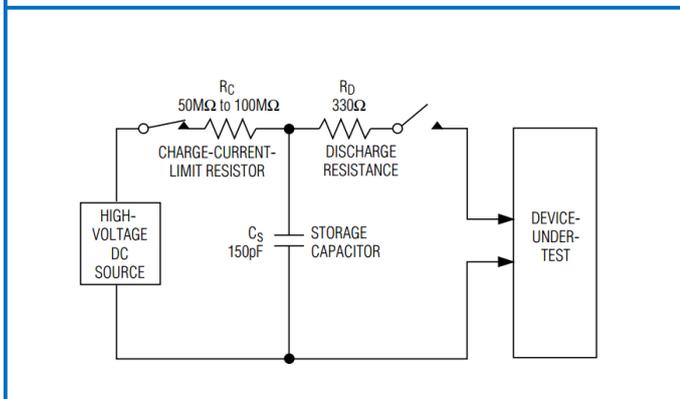


图 6 IEC 1000-4-2 ESD 测试模型

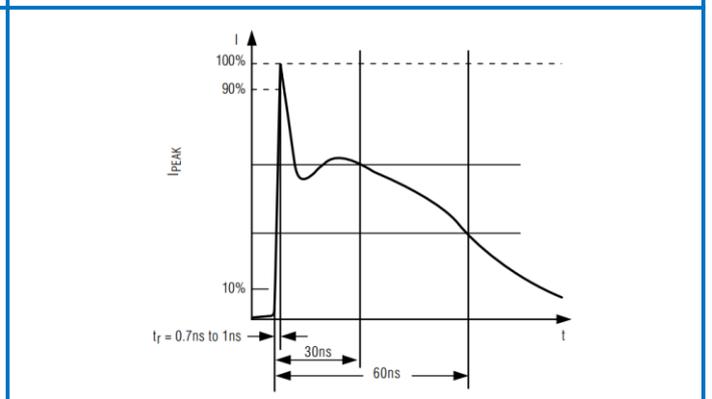


图 7 IEC 1000-4-2 ESD 测试的电流波形

高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器

UN3232E

说明

1 双电荷泵工作

UN3232E 的内部有两路电荷泵，以支持芯片的电平转换工作，双电荷泵在 3.0~5.5V 范围内提供+5.5V 和 -5.5 的输出电压，每个电荷泵需一个飞电容 (C1,C2) 和一个储能电容 (C3,C4),产生 V+ 和 V-电源。如图 8 所示。

2 RS232 发送器

将 TTL/CMOS 逻辑电平转换成与 EIA/TIA-232 标准兼容电平，UN3232E 发送器在最差工作条件(3kΩ 电阻与 1000pF 电容的并联负载)下能够保证 120kbps 的数据速率，发送器可并联驱动多个接收器，UN3232E 发送器输入端 T1IN、T2IN 内部没有上拉电阻，如该发送器未使用，可将未使用的输入端 T1IN/T2IN 连接至 GND 或 VCC。

3 RS232 接收器

UN3232E 有两个独立的接收器，可将 RS-232 信号转换成 CMOS 逻辑输出电平。

3 ESD 保护

UN3232E 所有引脚都采用了 ESD 保护结构，所有驱动器输出与接收器输入端 (T1OUT、T2OUT、R1IN、R2IN) 均具有额外的静电保护能力。使其能够承受±15kV 的 ESD (HBM) 放电、±8kV 以上接触放电，±15kV 以上气隙放电。ESD 保护结构在所有状态下都可承受高压 ESD 冲击，包括标准工作模式和断电模式。

4 典型应用

典型的双通路应用方案如图 8 所示，其中 C1-C5 典型电容值为 0.1uF。


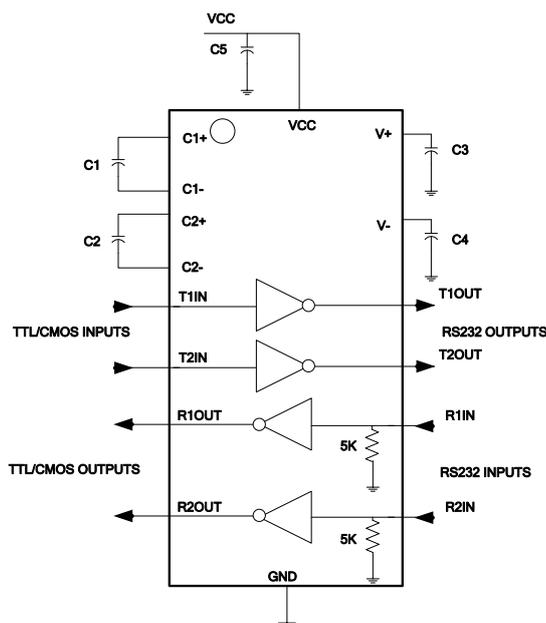


图 8 典型的双通路应用方案


高静电防护 3.3V 单电源供电双通道 RS232 收发器

UN3232E

SOP-16 封装、焊盘尺寸

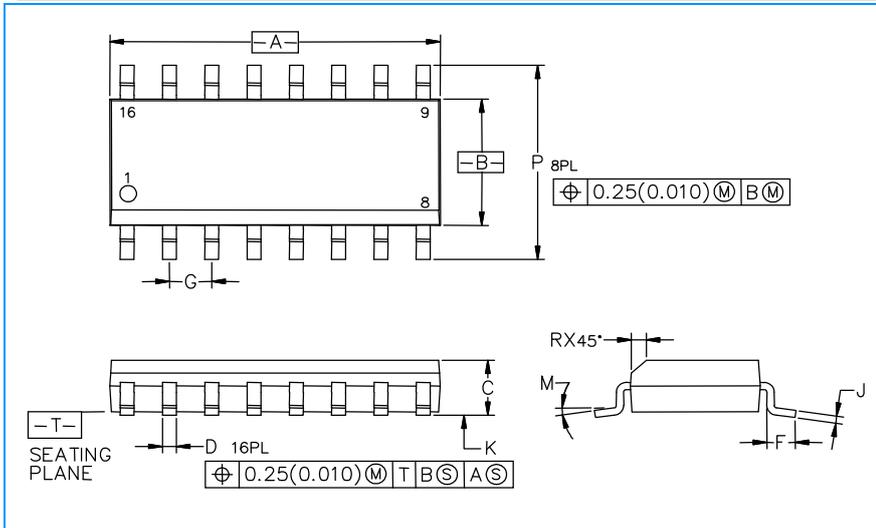

符号	公制		英制	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	9.80	10.0	0.386	0.393
B	3.80	4.00	0.150	0.157
C	1.35	1.75	0.054	0.068
D	0.35	0.49	0.014	0.019
F	0.40	1.25	0.016	0.049
G	1.27 BSC		0.050 BSC	
J	0.19	0.25	0.008	0.009
K	0.10	0.25	0.004	0.009
M	0°	7°	0°	7°
P	5.80	6.20	0.228	0.244
R	0.25	0.50	0.010	0.019

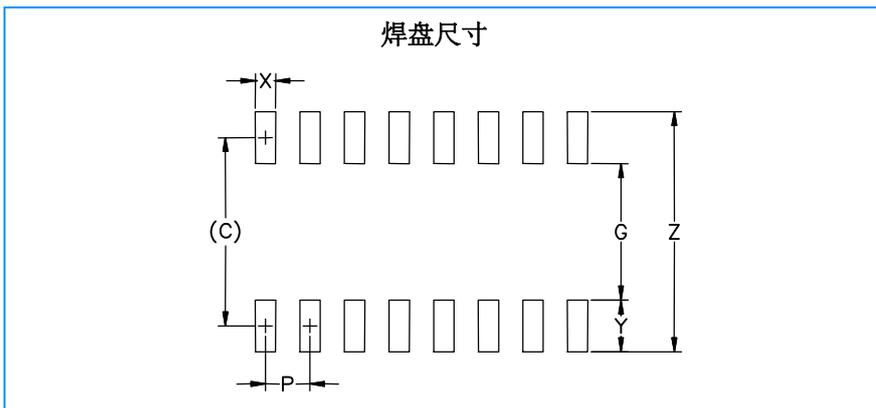

符号	英制	公制
C	(0.205)	(5.20)
G	0.118	3.00
P	0.050	1.27
X	0.024	0.60
Y	0.087	2.20
Z	0.291	7.40

包装信息

订购代码	温度	封装	编带包装
UN3232E	-40°C~85°C	SOP16	2500pcs